
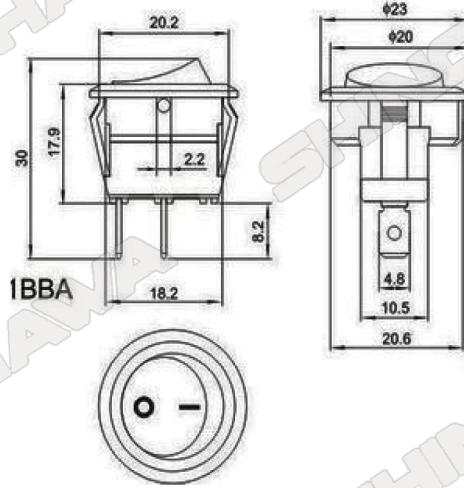


Contact Resistance : 20M Ω Max
Insulation Resistance : Dc 500 V100M Ω Min
Dielectric Strength : AC1500V, 100M Ω Min
Operating Temperature : - 300 $^{\circ}$ C ~ + 80 $^{\circ}$ C
Electrical Life : 10,000 Cycles




RS316 HS1-3-A-02-Z1 (สีเขียว)

มีแลมป์

ราคา 32 บาท

Packing : 100 ตัว/กล่อง

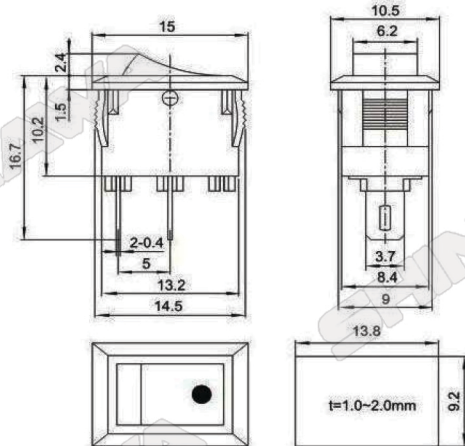

RS317 (สีแดง) ไม่มีแลมป์

ราคา 15 บาท


RS318 (สีดำ) ไม่มีแลมป์

ราคา 15 บาท

Packing : 100 ตัว/กล่อง



6 ขา

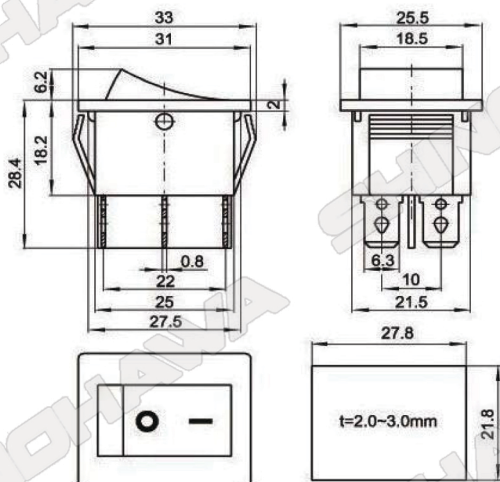

RS319 (สีเขียว) มีแลมป์

ราคา 45 บาท

RS320 (สีเขียว) มีแลมป์

ราคา 45 บาท

Packing : 100 ตัว/กล่อง