


สวิตช์แสงแดด




หัว ของยี่ห้อ Shinohawa สามารถใส่กับขาของ sazn ได้

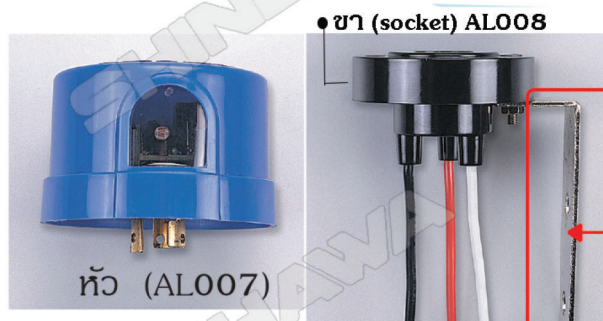

Spec.

Diagram of Interior Circuit

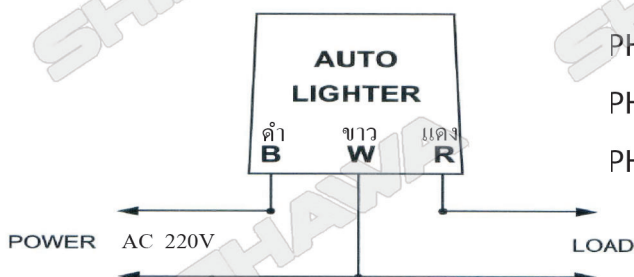

Shinohawa

Sazn

PHS - 06A (เฉพาะหัว) , **500- (AL007)** **320- (AL012)**

PHS - 06A (เฉพาะขา) , **200- (AL008)** **160- (AL013)**

PHS - 06A (รวมหัว+ขา) , **600- (AL006)** **420- (AL011)**



- 1) Standard lighting: 10-100 LUX (Under conditions at rated voltage and surroundings temperature 20°C)
- 2) Standard unlighting : Below 5 times of lighting (Under conditions at rated voltage and surroundings temperature 20°C)
- 3) Suitable surroundings temperature range : -10°C - + 40°C
- 4) Service life time : more than 2,000 times. (Operational condition : rated voltage, surroundings temperature 20°C) , Operational Frequency : 6 Times/Hour.
- 5) Rated frequency : for both 50Hz/60Hz
- 6) Acting time : Turn on in 30 seconds when light level $\leq 10\text{Lux}$, Turn off in 2 minutes when light level $\geq 70\text{Lux}$

PIR Motion Sensor

เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว



รหัส	ราคา
SS491	12V DC 430-
SS493	220V AC 240-

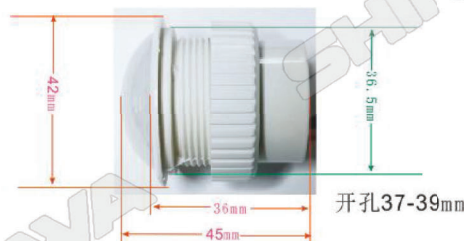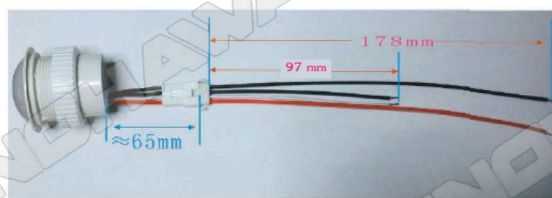

Stand by : < 1W

working voltage : 220V-110V, 12V

Detection range : รัศมีการจับ 120° 3-7 เมตร

Delaytime : 40-45 วินาที หน่วงเวลา

working temperature : -30°C - 45°C

Light control solution : แสงสว่างไม่ทำงาน (สามารถตัดตัวรับแสงออกได้)