

ท่อหดขาว 3:1



Shrink ratio : 3:1


From collapsing temperature : $\geq 70^{\circ}\text{C}$

Final shrink temperature : $\geq 125^{\circ}\text{C}$

Temperature : $-45^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$

Specification		ขนาดหดได้เต็มที่		รหัส	ราคา (เมตร)
mm	inch	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความหนา		
3.2	1/8	0.85 ± 0.15	0.40 ± 0.1	HI232	20
4.8	3/16	1.10 ± 0.15	0.40 ± 0.1	HI233	30
6.4	1/4	1.20 ± 0.15	0.45 ± 0.1	HI234	38
7.9	5/16	1.35 ± 0.15	0.50 ± 0.1	HI235	50
9.5	3/8	1.45 ± 0.20	0.50 ± 0.15	HI236	69
12.7	1/2	1.70 ± 0.20	0.50 ± 0.15	HI238	89
15	5/8	1.80 ± 0.20	0.55 ± 0.15	HI239	105
19.1	3/4	2.00 ± 0.20	0.55 ± 0.15	HI240	144
25.4	1	2.10 ± 0.25	0.55 ± 0.15	HI241	190

สายถัก

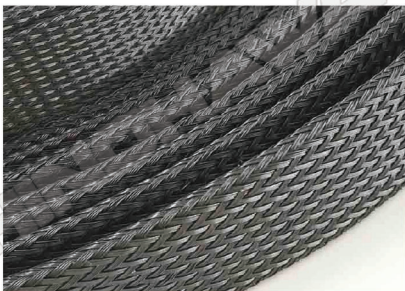

Material : Nyloon Polyester PET

สายถัก OD (mm)	ขนาดสายถัก OD มากที่สุด (mm)	ขนาดสายไฟที่จะเข้าสายถัก OD มากที่สุด (mm)	รหัส	ราคา (เมตร)
3	6	5	ES001	13.35
4	8	5	ES002	13.35
6	13	7	ES003	16.67
8	18	8	ES004	20
10	22	12	ES005	24.45
12	30	18	ES006	25.56
14	25	16	ES007	28.89
16	32	24	ES008	33.33
18	36	26	ES009	37.78
25	56	32	ES010	44.44