


เพรชเซอร์สวิตช์

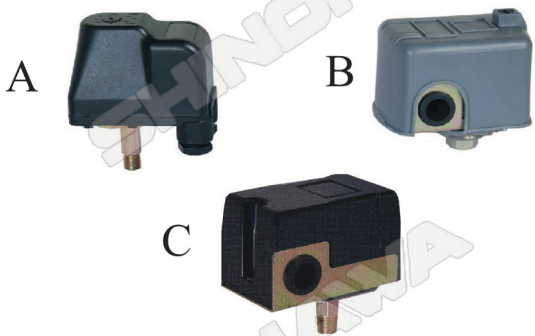


MODEL	เกลียว	สวิสท์ คอนแทก	ตัดที่แรงดัน (บาร์)	ต่อที่แรงดัน (บาร์)
C	เกลียวนอก 1/4"	2 N.O. (5 AMP)	4	2
			1.2	0.6
A	เกลียวนอก 1/4"	2 N.O. (5 AMP)	4	2
			1.2	0.6
B	เกลียวใน 1/4"	2 N.O. (5 AMP)	4	1.5
			3	1.5

- FL503** สวิตช์เพรชเซอร์ 2 หุน นอก A (SAZN) ราคา **290-**
- FL501** สวิตช์เพรชเซอร์ 2 หุน ใน B (SAZN) ราคา **255-**
- FL502** สวิตช์เพรชเซอร์ 2 หุน นอก C (SAZN) ราคา **255-**

แรงดัน 1 Mpa (เมกา ปาสคาล)
= 10 Bar (บาร์) = 145 Psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
= 10.2 (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
= 102 (เมตร ดันน้ำไปสูงได้)

- เพรชเซอร์สวิตช์
- ใช้ได้ทั้งน้ำและลม
 - ต่อกับปั๊มได้ แต่ไม่มีท่อระบายลมทิ้ง (BLOW OUT)
 - สามารถปรับแรงดัน ตัด/ต่อ ได้โดยการขันตั้ง สกรู/น็อต

สวิตช์เพรชเซอร์

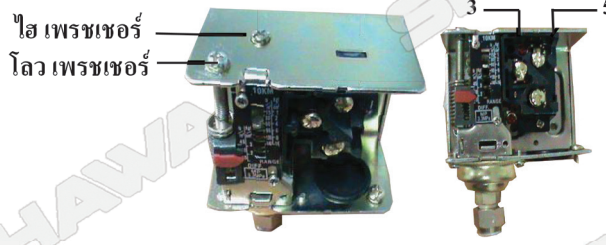

- FL504** 20 กก/ชม² ราคา **1,250-**
- FL505** 10 กก/ชม² ราคา **1,250-**
- FL506** 3 กก/ชม² ราคา **1,250-**

สวิตช์เพรชเซอร์

- ใช้เป็นได้ทั้ง ไฮเพรชเซอร์ และ โลว์เพรชเซอร์ ในตัวเดียวกัน (High - Low Pressure Switch)
- คอนแทก 4 Amp มีทั้ง 1 NO และ 1 NC โดยมี Common ร่วมกัน (SPDT) โดยที่ ขา 3 เป็น ไฮเพรชเซอร์ NO , ขา 5 เป็น โลว์เพรชเซอร์
- การปรับตั้งค่าแรงดัน ทำโดยการขันสกรู 2 ตัว คือ สกรู ไฮเพรชเซอร์ และ โลว์เพรชเซอร์ ที่อยู่ด้านบน
- การติดตั้ง ทำโดยการขันเข้ากับข้อต่อ แฟลร์ (Flare Nut) แบบเดียวกับ ที่ใช้กับงานท่อแอร์ทองแดง (ควรติดตัวสวิตช์เพรชเซอร์เข้ากับท่อยาวประมาณ 50 - 100 ซม. ก่อนที่จะติดตั้งเข้ากับจุดที่จะวัดความดัน เพื่อลดแรงกระแทก กรณี ที่ วัดความดันสูงมาก)
- มี 3 รุ่นให้เลือกคือ รุ่นแรงดันสูงสุด 20 bar เหมาะจะใช้กับงาน ปั๊มปลั้มตัวใหญ่ 10 bar เหมาะจะใช้กับงาน ปั๊มปลั้มตัวเล็ก 3 bar เหมาะจะใช้กับงาน ปั๊มน้ำทั่วไป เช่น ปั๊มน้ำบ้าน ปั๊มน้ำขึ้นถังแชมเปญ ปั๊มป์สปริงเกลอ

ท่อในลอน (100 เมตร) ฟา, ขาว, ดำ



รหัส NT0

O.D. (มม.)	I.D. (มม.)	ราคา (100 ม)
		Ashun
4	2.5	2,245
6	4	3,300
8	6	4,620
10	7.5	6,865
12	9	10,430