




เทอร์มินัล ต่อสาย (TK series)รุ่นยึดราง

(ได้ทั้งราง รีเลย์ และ รางเทอร์มินอล)

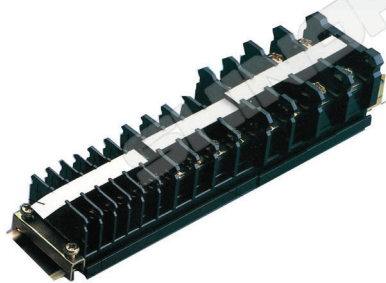

TK-010 TK-020

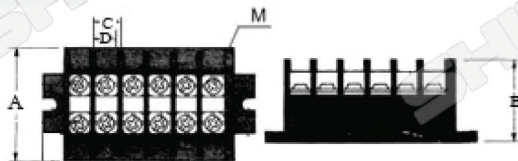


TK-030 TK-040 TK-060 TK-100

Type	Rating	Dimensions(mm)				
		A	B	C	D	M
TK-010	10A	40.5	34.5	8	7	M3
TK-020	20A	40.5	34.5	9.5	8.5	M3.5
TK-030	30A	40.5	36.5	12	9.8	M4
TK-040	40A	40.5	36.5	14	11.7	M4
TK-060	60A	48	41.5	15.5	13	M5
TK-100	100A	53	41.5	19.5	17	M6

เทอร์มินัลบล็อก	รหัส Shinohawa	ราคา Shinohawa	รหัส Sazn	ราคา Sazn	แผ่นปิดท้าย	รหัส Shinohawa	ราคา Shinohawa	รหัส Sazn	ราคา Sazn	Packing/ box
เทอร์มินัลบล็อก TK-010 10A	TB005	15	TB620	13	สำหรับ TK-010-020	TB011	9	TB626	8	100 Pcs.
เทอร์มินัลบล็อก TK-020 20A	TB006	21	TB621	15						
เทอร์มินัลบล็อก TK-030 30A	TB007	28	TB622	20	สำหรับ TK-030-040	TB012	9	TB627	8	100 Pcs.
เทอร์มินัลบล็อก TK-040 40A	TB008	34	TB623	24						
เทอร์มินัลบล็อก TK-060 60A	TB009	53	TB624	36	สำหรับ TK-060	TB014	12	TB628	10	100 Pcs.
เทอร์มินัลบล็อก TK-100 100A			TB625	68				TB629	11	100 Pcs.

เทอร์มินัล ต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์ (IN Series)

Rated voltage : 600V
Dielectric Strength :
2500V, 1Min

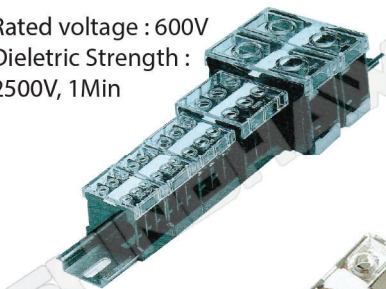


IN-12BK




IN-13SBK



IN-20BK



IN-30K



(TB419)

IN-Stopper

ราคา 12-



IN-411S




IN-60BK



IN-100K



IN-200K



รายการ เทอร์มินัล	Shinohawa		SAZN		RATINGS	DIMENSIONS					PACK
	รหัส	ราคา	รหัส	ราคา		A	B	C	D	E	
IN-12BK 2P 20A	TB405	48	TB414	32	2P 2mm ² max 20A	40	30	20	8	37	30 PCS
IN-13SBK 3P 20A	TB406	48	TB415	35	3P 2mm ² max 20A	40	30	25	6.7	37	20 PCS
IN-20BK 3P 30A	TB404	70	TB413	50	3P 3.5mm ² max 30A	40	30	35	9.7	37	20 PCS
IN-30K 3P 50A	TB409	108	TB418	78	3P 8mm ² max 50A	45	34	43	12.2	48	10 PCS
IN-411S 1P 60A	TB403	56	TB412	38	1P 14mm ² max 60A	45	34	15.5	13.5	48	30 PCS
IN-60BK 1P 90A	TB407	95	TB416	64	1P 22mm ² max 90A	56	38	22	17	56	10 PCS
IN-100K 1P 100A	TB402	170	TB417	125	1P 38mm ² max 130A	75	45	32	24	73.5	6 PCS
IN-200K 1P 200A	TB401	315	TB410	230	1P 100mm ² max 240A	86	57	39	31	86.5	3 PCS