

กรอง-Y 10 กก. ท่องเหลือง



รายการ	รหัส	ราคา
		Shinohawa
กรอง-Y 10 กก ท่องเหลือง เกล็ดียว 1/2"	TR101	770
กรอง-Y 10 กก ท่องเหลือง เกล็ดียว 3/4"	TR102	990
กรอง-Y 10 กก ท่องเหลือง เกล็ดียว 1"	TR103	1,430

WORKING PRESSURE

(unit : psi)

Working Pressure non Shock	Hydrostatic Test Pressure Shell
150	300

DIMENSION


(unit : mm)

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
L	58	70	85	105	122	145	184	215

PARTS & MATERIAL

01	BODY	BRONZE B584 C844.00
02	CAP (STANDARD)	BRONZE B584 C844.00
17	SCREEN	S.S304
18	GASKET	PTFE
N	LOGO (Name plate)	ALUMINUM

Standard Screen: 20 MESH

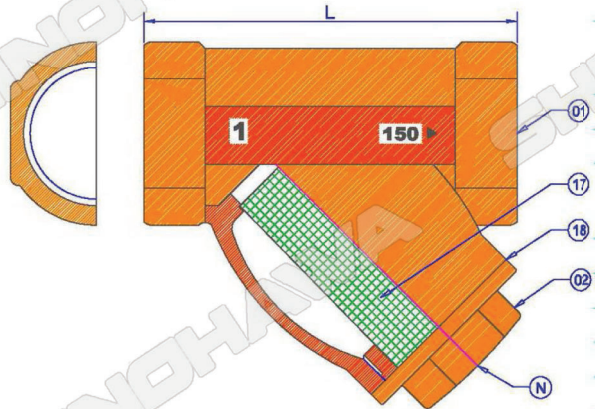

เกทวาล์ว 10 กก. ท่องเหลือง



รายการ	รหัส	ราคา
		Shinohawa
เกทวาล์ว 10 กก ท่องเหลือง เกล็ดียว 1/2"	TR201	580
เกทวาล์ว 10 กก ท่องเหลือง เกล็ดียว 3/4"	TR202	775
เกทวาล์ว 10 กก ท่องเหลือง เกล็ดียว 1"	TR203	970

1. NON-RISING STEM

2. WORKING PRESSURE 125 psi STEAM, 200 psi WOG

3. Thread ends comply to ANSI B1.20.1 (NPT), BS5154, BSPF

SIZE	A	H	L	W
1/2	15	85	42	53
3/4	20	95	50	58
1	25	106	54	58

