
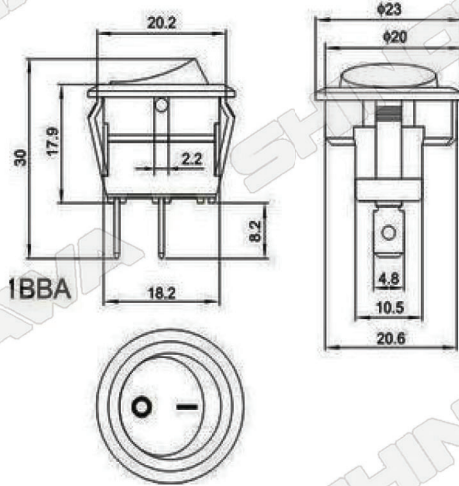


Contact Resistance : 20M Ω Max
 Insulation Resistance : Dc 500 V100M Ω Min
 Dielectric Strength : AC1500V, 100M Ω Min
 Operating Temperature : - 300 $^{\circ}\text{C}$ ~ + 80 $^{\circ}\text{C}$
 Electrical Life : 10,000 Cycles

RS316 HS1-3-A-02-Z1 (สีเขียว)

มีแลมป์

ราคา 32 บาท





RS317 (สีแดง) ไม่มีแลมป์

ราคา 15 บาท

RS318 (สีดำ) ไม่มีแลมป์

ราคา 15 บาท

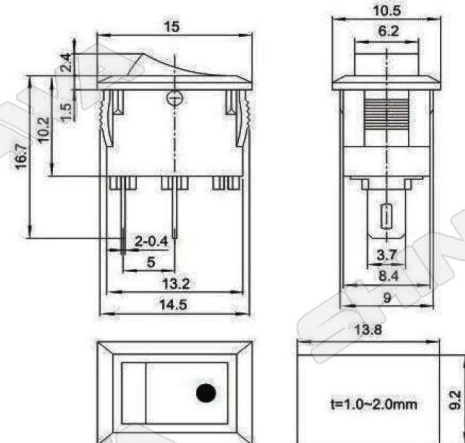

RS319 (สีแดง) มีแลมป์

ราคา 45 บาท

RS320 (สีเขียว) มีแลมป์

ราคา 45 บาท



6 ๗

